
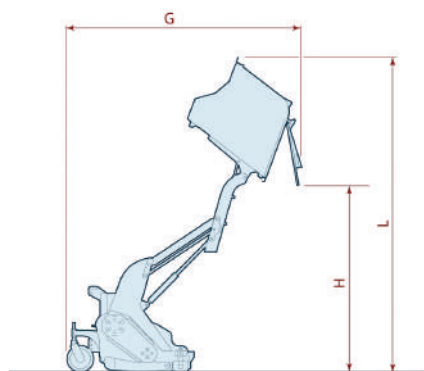


# GREEN BEE

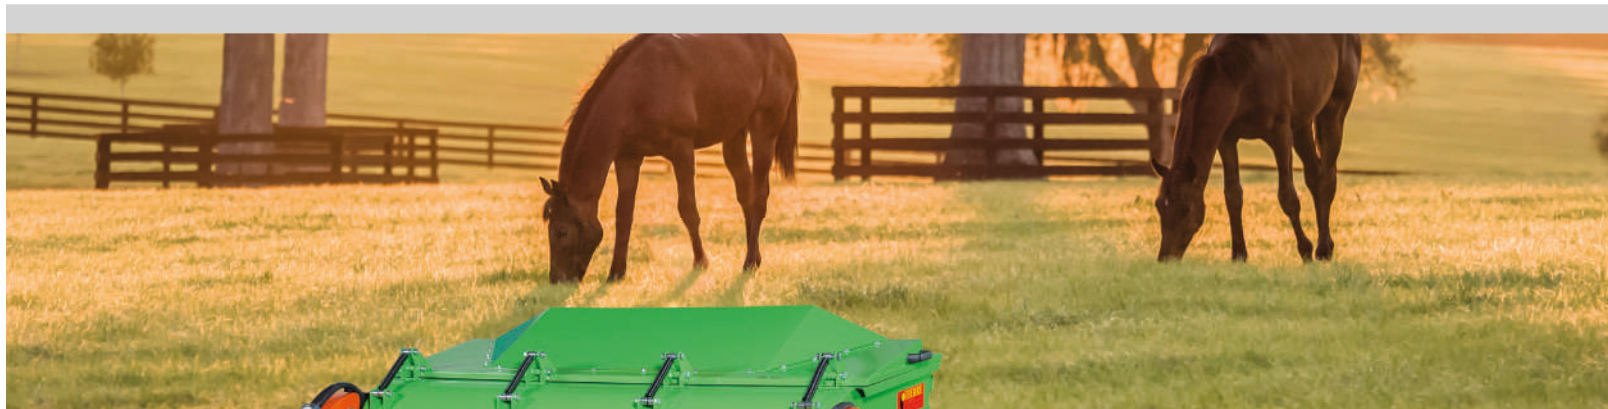

	160	180	200
m	2	2,3	2,6
h m	2,2	2,2	2,2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO									
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°
<b>160</b>	1900 - 1900 - 1400	1600 - 63	540	80 - 59	4	810 - 1785	112	56	56
<b>180</b>	2100 - 1900 - 1400	1800 - 71	540	90 - 66	4	910 - 2006	124	62	62
<b>200</b>	2300 - 1900 - 1400	2000 - 79	540	100 - 73	4	1012 - 2231	136	68	68

1

- Predisposta per arieggiatore.
- Preparado para kit de escarificación.
- Vorbereitung für Skarifikator.
- Ready for scarifing kit.
- Prédisposé pour aérateur.
- Готово для комплекта культиватора

2

- Doppia altezza di scarico.
- Descarga con dos alturas.
- Doppel-Entladung Höhe.
- Double height discharge.
- Déchargement à double hauteur.
- Разгрузка на двойную высоту



- Attacco al trattore Cat.I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Slitte di appoggio regolabili in altezza
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Pulegge trasmissione bilanciate elettronicamente
- Diametro rotore 194mm
- Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
- Diametro rullo 194mm
- Contro coltello
- Velocità di taglio 52m/sec



- Tractor linkage Cat.I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Supporting slides height adjustable
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Electronically balanced transmission pulleys
- Rotor diameter 194mm
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Roller diameter 194mm
- Counter blade
- Cutting speed 52m/sec



- Attelage tracteur Cat.I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Poulies transmission équilibrées électroniquement
- Diamètre rotor 194mm
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 194mm
- Contre couteau
- Vitesse de coupe 52m/sec



- Traktor Anhängung Kat.I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Verstellbare Stützkufe
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
- Rotor elektronisch balanciert
- Treibrollen elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 194mm
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend
- Walze Durchmesser 194mm
- Gegenschneide
- Vorschubgeschwindigkeit 52m/sec



- Conexión Cat.I
- Transmisión con rueda libre
- Patines de apoyo ajustables
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Poleas de transmisión balanceadas electronicamente
- Diámetro rotor 194mm
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Diámetro rodillo 194mm
- Contracuchilla
- Velocidad de corte 52m/sec



- Крепление к трактору цеп. I
- Трансмиссия с обгонной муфтой
- Регулируемые по высоте опорные салазки
- Клиновые ремни
- Роторные подшипники с двойными качающимися шариками
- Электронно-сбалансированный ротор
- Электронная балансировка приводного шкива
- Диаметр ротора 194mm
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Диаметр ролика 194mm
- встречное лезвие
- Скорость резки 52m/sec