

PLASTOVÁ ROZMETADLA 550-1100 L

pro pickupy, užitková vozidla



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu rozmetadla (330–450 l).
- ✓ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
- ✓ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
- ✓ Průměr nerezového šneku je 65 mm, umožňuje stálý přísun materiálu.
- ✓ Dvoudílný plachtový systém.
- ✓ Horní clona zabraňuje větším kamenům v proniknutí do šneku.
- ✓ Sklopný nerezový rozmetací talíř.

Jednoduché ovládání rozmetadla umožňuje ergonomický ovladač. Umožňuje přizpůsobit sypání aktuální situaci. Automatické řízení GPS uzpůsobuje množství rozmetaného materiálu podle rychlosti vozidla. Manuální režim umožňuje stálý posyp. Možnost ukládání dat na USB. Ovládání rozmetadla, majáku, světel a vibrátoru z kabiny řidiče.


VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová, červená barva.
- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Maják.
- + Pracovní LED světlo.
- + Zadní kamera.
- + Předvlhčovací systém.
- + Odstavné nohy.
- + Senzor nedostatku materiálu.
- + Aplikace Hilltip HTrack Online.
- + Vozík pro rozmetadlo 550 l (max. 750 kg).
- + Vozík pro rozmetadla 550-1100 l (max. 2,7 t).



ROZMETADLA | SPECIFIKACE

MODEL	550	750	850	1100
Celková šířka A	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Šířka B	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Minimální délka korby C	120 cm	120 cm	170 cm	170 cm
Výška	92 cm	107 cm	92 cm	107 cm
Kapacita v rovině	500 l	700 l	710 l	1000 l
Kapacita s čepicí	630 l	780 l	880 l	1100 l
Váha (prázdné)	145 kg	170 kg	190 kg	215 kg
Konstrukce	Poly	Poly	Poly	Poly
Šířka posypu	1 - 8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)			
Velikost rozmetacího talíře	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Průměr šneku	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Material	sůl, písek, mix (max. 8 mm Ø)			
Vibrátor	✓	✓	✓	✓
GPS rychlost pojezdu	✓	✓	✓	✓
Manuální kontrola rychlosti pojezdu	✓	✓	✓	✓
Vozidla	Pickup, UTV	Pickup, užitková vozidla	Pickup, nákladní automobily	Vozidla min. 3,5 tuny

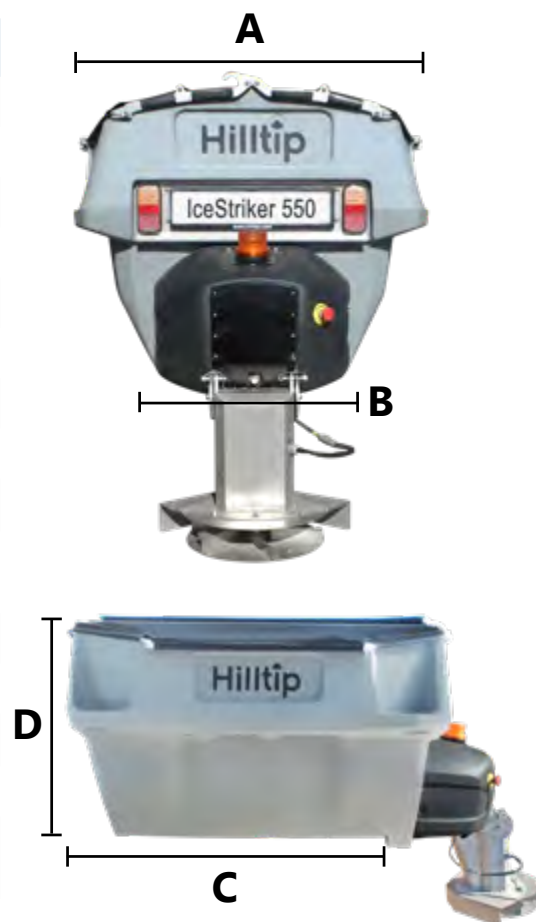

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)

MODEL	550	750	850	1100
Předvlhčovací systém, objem	3–12 l/min	3–12 l/min	3–12 l/min	3–12 l/min
Lišta na aplikaci, objem	5–25 l/min	5–25 l/min	5–25 l/min	5–25 l/min
Předvlhčovací systém, šířka aplikace	1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)			
Lišta na aplikaci, šířka aplikace	2–5 m	2–5 m	2–5 m	2–5 m
Předvlhčovací systém, objem	330 l	330 l	450 l	450 l
Lišta na aplikaci, objem nádrže pro postřikovací systém	330/900 l*	330/900 l*	450/1200 l*	450/1200 l*
Materiál	Solanka, rozmrazování kapalina, voda			

* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.