



D12



D12

POPIS (ISO 7132:2003): Jednostranný sklápěcí dempr – Pevný podvozek – 2 nápravy – Řízení a pohon obou náprav/Otočná sedačka, Maximální nosnost 12.000 kg

Motor:

Perkins 904J-E36TA

EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final 90 kW (121 hp)

Převodové ústrojí: 4x4 plně pohonné - 4 rychlosti vpřed/vzad (2 hydraulicky ovládané+ 2 mechanicky) Max rychlost 35 Km/h – Max stoupavost při plném naložení 40% - Hydrostatická "automobilová" převodovka s pístový čerpadlem a hydraulickým motorem řízená elektro-hydraulickou pákou pro stanovení rychlosti „pomalá“/„rychlá“ a volbu zpátečky. Dvourychlostní mechanická převodovka s elektro-hydraulickou páčkou pro volbu pracovního převodu či jízdy.

Nápravy: Obě zatížené a řízené s planetovou převodovkou na koncových převodech – Přední náprava oscilující v úhlu 8° s diferenciálem s omezeným prokluzem – Zadní náprava pevná se 100% uzávěrkou diferenciálu a přírubovou mechanickou redukcí

Brzdy: V olejové lázni (mokrě) vnitřně uložené kotoučové hydraulické provozní brzdy účinné na obou nápravách, spouštěné dvojitým servisním čerpadlem – V olejové lázni (mokrě) vnitřně uložené kotoučové hydraulické parkovací brzdy s účinností na zadní nápravu, spouštěné dvojitým servisním čerpadlem a ovládané reverzní hydraulikou– Nouzová brzda zastavěná přímo do provozních brzd

Řízení: Hydrostaticky napájené nezávislým čerpadlem. Řízení obou náprav prostřednictvím dvojitých válců. Volič režimu pro 3 typy jízdy s elektro-hydraulickým ovládním u sedačky: ovládní přední nápravy pouze, jízda krabem či jízda v oblouku.

Sklápěcí výsypná korba: zesílená korba se sklápěním pomocí 2 dvojitých hydr. válců. Zarovnaný objem 6.700 l, nahromaděný objem SAE 8.300 l.

Otáčení sedačky operátora: Otáčecí kruh na kulovém ložisku – Anatomická sedačka vzduchem odpružená a s bezpečnostním pásem – Natáčená opěrka pravé ruky – Sloupek řízení s ABS a elektronickým displejem, ergonomickou předním konzolí a ovládacími panely – Uzavřená kabina s el. stěračem předního sklad – Široký rozhled během transportu i práce

Hydraulický systém: hydraulické čerpadlo – zubové čerpadlo 26Lt @ 1000 RPM pro práci – Zubové čerpadlo 20Lt @ 1000 RPM pro okruh řízení a brzdy - 16 µm hydraulický filtr – Hliníkový výměník tepla pro olejové chlazení hydrauliky.

Elektrický systém: 12V – 3 kW

Alternátor 12V 95A s regulací vestavěnou

Baterie 12V 110Ah (900A)

Náplně:


| | |
|-------------------------------------|-------|
| Palivo-nafta | 175 l |
| Plná kapacita hydraulického systému | 175 l |
| Motorový olej | 9,5 l |
| Chladicí kapalina | 7,0 l |

Pneumatiky: 18 -19,5 16 PR

Rozměry (mm): 2.360 x 5.400 x 2.820

Váha: 6.170 kg

CE Certifikace

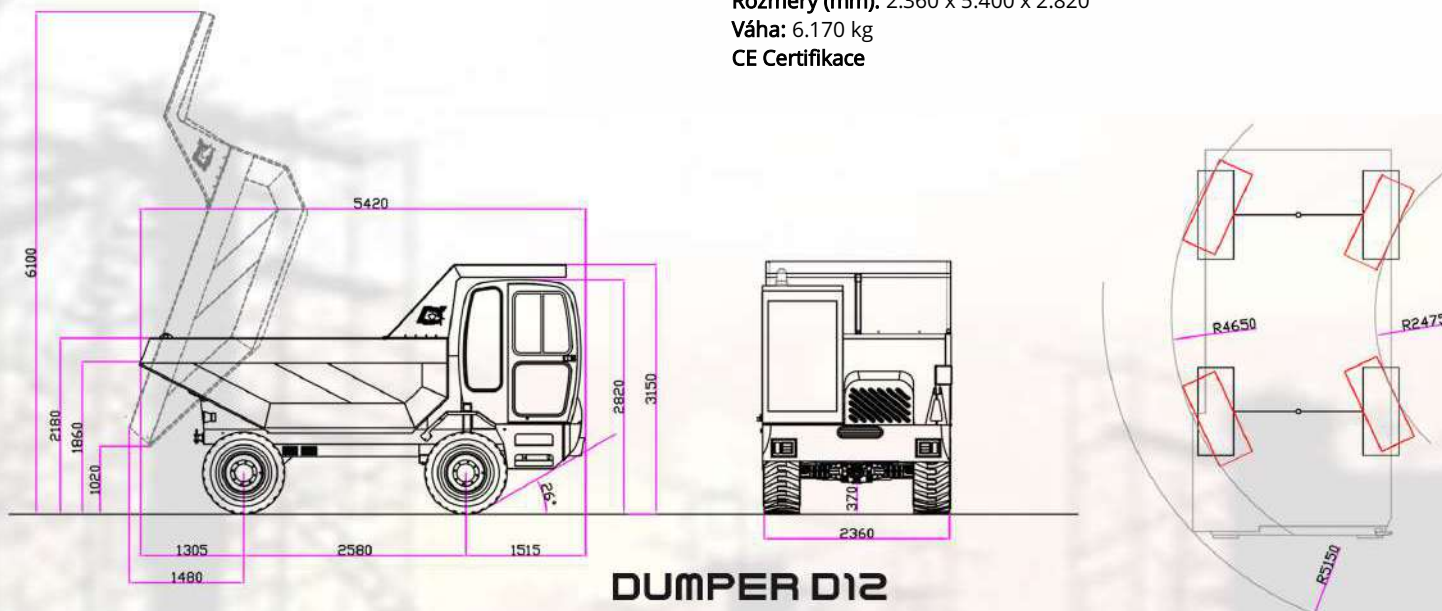



ASbud[®]
STAVEBNÍ A SILNIČNÍ TECHNIKA

ASbud Česká Republika, s.r.o.

U Kantorka 419, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.asbud.cz

PRODEJ A PRONÁJEM

tel.: +420 724 978 237