

	ISEKI TM 3185 A/AL
<b>Motor</b>	
Model	3-válec, diesel, chlazený vodou
Výkon dle normy 97/68 EG	11,6 kW při 2.700 U/Min.
Maximální výkon HP	18 HP
Zdvihový objem cm <sup>3</sup>	761
Objem palivové nádrže - litry	14
<b>Převodovka</b>	
Hlavní spojka	Jednokotoučová spojka
Rychlostní stupně	6 vpřed/ 2 vzad
<b>Vývodová hřídel</b>	
Vývodová hřídeln	vzadu 540 ot./min. - volitelně vpředu 2000 ot/min.
<b>Zadní náprava</b>	
Uzávěrka diferenciálu	sériová, účinná na zadní nápravu
Brzdy	mechanické mokré, vícenásobné lamely
Parkovací brzda	ruční brzda
Nejvyšší rychlost / max. rychlost - km/h*	21,0 (zpět 10,99)
<b>Šípová kola</b>	
přední	5.00-12-4 PR
zadní	9.5-16-4 PR
<b>Univerzální kola</b>	
přední	20X8.00-10-4 PR
zadní	212/80D-15-4PR
<b>Přední náprava</b>	
Pohon všech kol (4 WD)	spínatelný odděleně
Řízení	mechanické (volitelná s podilovačem řízení, model TM 3185 AL)
<b>Hydraulika</b>	
Pracovní hydraulika L/min.	13,5
<b>Zadní hydraulický závěs</b>	
Kategorie	Norm Kat. 1
Zdvihací síla v kg	500 kg na čepech
3. bod	nastavitelný
Tažné zařízení	seriově spodní / volitelně kolík ø 35
<b>Elektrický systém</b>	
Osvětlení	sériově
Napětí	12 Volt (310 A výkon při studeném startu)
<b>Rozměry / hmotnost</b>	
Celková délka v mm (šípová / travní kola)	2450
Celková šířka v mm (bez ochr. rámu / s rámem)	914/1040
Celková výška v mm	1325/2210
Rozvor kol v mm	1270
Poloměr otáček v mm	2400 (2100 s dělenou brzdou)
Celková přípustná hmotnost v kg	1150
Provozní hmotnost v kg	510 (565 s ochranným rámem)
Max. hmotnost přívěsů v kg	750 (1.500 s nájezdovou brzdou)

\* s největšími pneumatikami

## Důraz na to podstatné

Nové modely ISEKI TM 3185 A/AL s pohonem 4x4 a volitelně s posilovačem řízení nabízí atraktivní doplněk v nabídce traktorů ISEKI.

- spolehlivý, vodou chlazený 3 - válcový dieslový motor o zdvihovém objemu 761 cm<sup>3</sup>
- maximální výkon motoru 18 HP
- více než 25 variant nastaveb umožňuje celoroční profesionální nasazení
- robustní konstrukce náprav a nízká hlučnost pro bezproblémové každodenní a dlouhodobé použití
- prostorná platforma obsluhy s pogumovanou podlahou dokonale chrání proti nečistotám, vodě i vibracím



Dokonalý ve všech detailech.

- optimální průjezdná šířka
- vyšší komfort sezení a maximální prostor pro nohy
- snadná údržba

Eurogreen CZ s.r.o.  
Náměstí Jiřího 2  
40756 Jiřetín pod Jedlovou  
Tel.: +420 412 379 122  
Fax: +420 413 030 999  
Internet: www.iseki.cz

Váš prodejce ISEKI: Poradenství · Prodej · Service



Ochranný rám  
- volitelně



Řízení s  
posilovačem  
- volitelně



Kabina  
- volitelně



Pohon 4x4

Všestranný pomocník pro soukromé uživatele a zahrádníky.

# TM 3185 A/AL



"Nejlepší ve své třídě"  
- volitelně s čelním nakladačem.



www.iseki.cz



## Technické možnosti

### Koncept univerzality a předvídatelnosti

Při konstrukci nové celoprosklené kabiny TM 3185 jsme se zřekli kompromisů. Výsledkem je garance maximálního pohodlí pro obsluhu při snadném nastupování a výborného rozhledu skrze velická tónovaná panoramatická skla při jakékoliv pracovní operaci. Zároveň výška traktoru s kabinou nepřesahuje 2 metry.



## Technické možnosti

### Palubní deska

Výjimečný v této třídě je nový ISEKI panel s klasickým analogovým ukazatelem..



1. Digitální moto hodiny
2. Teplota motoru
3. Display s kontrolkami

### Snadný přístup k údržbě



Lehce otvíratelná plechová přední maska motoru. Umožňuje rychlý přehled motorových komponentů..



Všechny pohyblivé části jsou vybaveny maznicemi.

## Technické vybavení

### Detaily pro celkově plnohodnotný dojem.

Funkční a kompaktní. Způsob uspořádání a barevné odlišení ovládacích prvků a jejich ergonomické uspořádání zaručuje intuitivní obsluhu.

Profesionální stroj ve všech detailech. Komfort je podtržen použitím pogumovaných pedálků a podlahou ze softgripového materiálu, které snižují vibrace. Velikost prostoru pro nohy umožňuje pohodlné sezení i větším osobám..



### Posilovač řízení

- s posilovačem o 50% lehčí ovládání než u standardního řízení




### Variabilní šíře



Volitelná šíře kol - snadno přizpůsobí stroj požadovaným rozměrům.

### Tažné zařízení

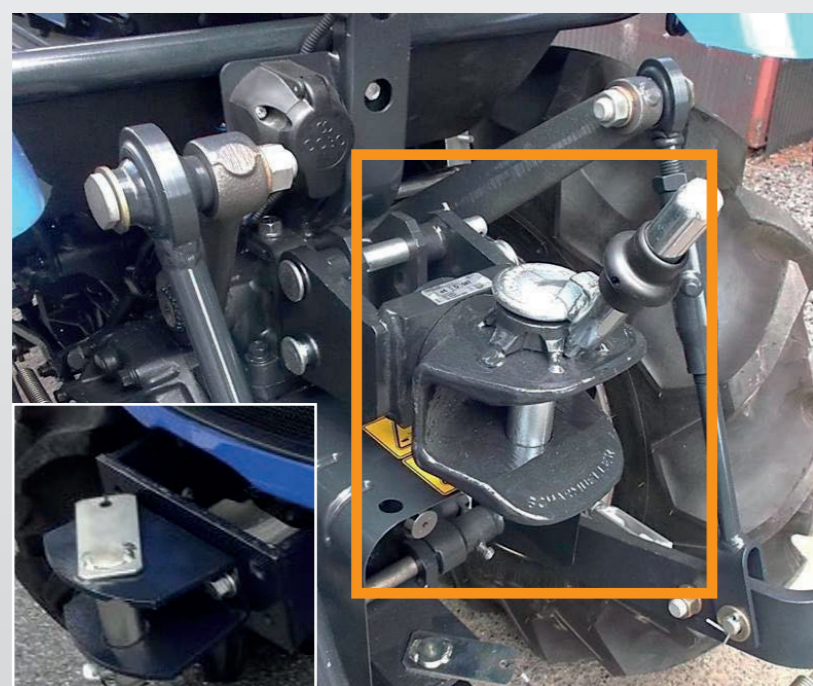

### Čelní hydrozávěs a hydraulické ovládání



Traktor v této výkonostní třídě obvykle pracuje se zadními pracovními nástavci na zadních hydraulických ramenech. U ISEKI TM 3185 můžeme volitelně použít i čelní hydraulický závěs a vývodovou hřídel. Tak jako u větších traktorů můžeme pracovní nástavce plynule a snadno ovládat pomocí komfortních ovladačů.

### Ovládání zvedání zadní hydrauliky

