

















Primatist

HARDOX
WEAR PLATE

170 | 210 | 240 | 260

-  **IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
-  **USE:** Suitable for cleaning verge and side of ditches.
-  **EMPLOI:** Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
-  **ANWENDUNG:** Für die Pflege von Strassenrandern, Gräben und Böschungen.
-  **UTILIZACION:** Idonea para limpieza banqueta, costado foso.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 5/6 cm		 Kg		 MIN.	 MIN.	 RPM	 HP MAX	 RPM
PRIMATIST H 170	85	231	178	162	161	247	122	56	16	71	193	47	150	90	32	16	5	650	II	170	2200	540	70	2300
PRIMATIST H 210	85	271	208	192	161	277	152	56	16	71	193	47	150	90	40	20	5	680	II	180	2400	540	70	2300
PRIMATIST H 240	85	291	235	220	161	305	180	56	16	71	193	47	150	90	40	20	5	750	II	200	2600	540	70	2300
PRIMATIST H 260	85	321	268	253	161	337	210	56	16	71	193	47	150	90	48	24	5	785	II	220	2800	540	70	2300

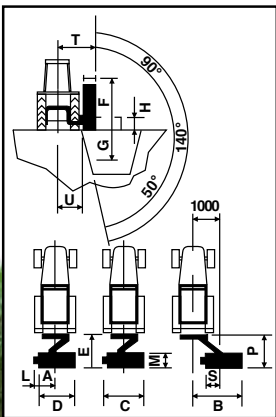






**3 ANNI
DI
GARANZIA**

SUI PARTICOLARI IN FUSIONE

-  3 YEARS WARRANTY ON CAST METAL PARTS
-  3 ANS DE GARANTIE SUR LES PIÈCES MOULÉES EN FONTE ACIÉRÉE
-  3 JAHRE GARANTIE AUF GUSSTEILE
-  GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PIEZAS DE FUNDICION

PRIMATIST HARDOX 240-260

-  **ROTORE CON DOPPIA FLANGIA**
-  **ROTOR WITH DOUBLE FLANGE**  **ROTOR AVEC DOUBLE FLASCHE**
-  **ROTOR MIT DOPPEL-FLANSCH**  **ROTOR CON DOBLE REBORDE**





ROTORE ELICOIDALE
BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9
SUPPORTI PORTAUTENSILI IN ACCIAIO STAMPATO

HELICAL ROTOR
TOOL SCREWS IN STEEL 12.9
ROTOR TOOL HOLDERS IN PRESSED STEEL

ROTOR ELYCOIDALE
BOULONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9
SUPPORTS PORTE - OUTILS EN ACIER IMPRIMÉ

HELIKOIDALER ROTOR
WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9
AUFHÄNGUNG AUS GEPRESSTEM STAHL

ROTOR ELICOIDAL
PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS
SOPORTES PARA HERRAMIENTAS EN ACERO IMPRESO

VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	m/sec
PRIMATIST H 170 - 210	47,54
PRIMATIST H 240 - 260	49,7

MODEL	A mm	B mm
PRIMATIST H 170 - 210	160 x 10	395
PRIMATIST H 240 - 260	178 x 10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

TUBO ROTORE RINFORZATO
DOPPIO TELAIO IN HARDOX
PROTEZIONI ANTERIORI
RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm
AUTOPULENTE
INCLINAZIONE IDRAULICA
SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO
TOTALMENTE IN FUSIONE
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA
CORONA DI SFERE
DOPPIO CONTROCOTTELLO
COFANO POSTERIORE CON DOPPIO
TELAIO IN HARDOX ASPORTABILE PER
ISPEZIONE
CARDANO
CATARIFRANGENTI

REINFORCED ROTOR TUBE
DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL
FRONT SAFETY PROTECTIONS
SELF-CLEANING REAR ROLLER
Ø 140 mm
HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT
HYDR. SIDE ADJUSTMENT TOTALLY
IN CAST METAL
FREE WHEEL IN THE GEARBOX
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
ON DOUBLE SPHERE ROW
DOUBLE STATIC KNIFE
REAR BONNET WITH DOUBLE
FRAME IN HARDOX STEEL
REMOVABLE FOR INSPECTION
PTO SHAFT
REFLECTORS

TUBE DU ROTOR RENFORCÉ
DOUBLE CHASSIS EN HARDOX
PROTECTION AVANT
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT
Ø 140 mm
INCLINAISON HYDRAULIQUE
DEPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE
TOTALMENT MOULÉ EN FONTE ACIÉRÉ
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE
RANGÉE DE BILLES
DOUBLE CONTRE - COUTEAU
CAPOT ARRIÈRE AVEC DOUBLE
CHASSIS EN HARDOX AMOVIBLE POUR
INSPECTION
CARDAN
RÉFLECTEURS

STANDARD AUSSTATTUNG

VERSTÄRKTE ROTORWELLE
DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX
SICHERHEITSSCHUTZE IN FRONT
SELBSTREINIGENDE WALZE IN FRONT
HYDRAULISCHE NEIGUNG
GUSSTEIL FÜR HYDRAULISCHE
SEITENVERSCHIEBUNG
FREILAUF IM GETRIEBE
ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
DOPPELTE GEGENLEISTE
HAUBE HINTEN MIT DOPPELTEM
RAHMEN AUS HARDOX ABNEHMBARE
ZUR INSPEKTION
GELENKWELLE
REFLEKTOREN

ACCESORIOS DE SERIE

TUBO ROTOR REFORZADO
DOBLE BASTIDOR EN HARDOX
PROTECCIONES DELANTERAS
RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 140 mm
INCLINACION HIDRAULICA
DESPLAZAMIENTO LATERAL HYDRAULICO
TOTALMENTE DE FUNDICION
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE
ESFERAS
DOBLE CONTRACUCHILLA
TAPA TRASERA CON DOBLE BASTIDOR EN
HARDOX EXTRAIBLE PARA LA INSPECCION
CARDAN
REFLECTORES



SNODO AUTOLIVELLANTE IN FUSIONE
SELF LEVELLING LINK REALIZED THROUGH FUSION
JOINT AUTO-NIVELLANT EN FUSION
GUSSTEIL SELBSTNEBNUNG
SISTEMA AUTONIVELADOR EN FUNDICIÓN

OPTIONAL



DISPOSITIVO ANTI - SHOCK OLEOPNEUMATICO
OLEOPNEUMATIC ANTI - SHOCK DEVICE
DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI - CHOC
HYDROPNEUMATISCHE ANFAHRTSSICHERUNG
SISTEMA ACEITENEAUMATICO CONTRAGOLPE



SLITTE
SKIDS
PATINS
KUFEN
PATINES



CARDANO DOPPIO OMOCINETICO
DOUBLE W/CONSTANT VELOCITY JOINT
CARDAN DOUBLE HOMOCINETIQUE
BEIDSEITIGE WEITWINKELGELENKWELLE
CARDAN DOBLE HOMOCINETICO



CATENE DI PROTEZIONE
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHUTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCION